



'96-'98 Mustang マフラー 取付説明書

V8 4600cc SOHC・DOHC

グレード：GTクーペ・GTコンバーチブル・COBRA

※注 '98モデルは最終ステー形状が異なる為、取付には加工が必要です

◆装着に関して

- ・図を参考に各パーツ（付属品含む）の有無を点検してから、ノーマルマフラーを外して下さい。
- ※万が一、欠品・品違いがある場合は、販売店様へご連絡下さい。
- ・各パーツの仮締めをして下さい。
- ・左右のバランス、各部のクリアランスを確認しながら、前側より徐々に締め付けを行って下さい。
- ・各取付部に異常がないことを確認した上で、
下記の規定トルクまで締め付けを行って下さい。


M8	2.2~3.1kgf-m
M10	4.0~5.3kgf-m

- ・取付を完了したら、エンジンを始動させ、再度、排気漏れ・ボディーへの干渉が無いことを確認して下さい。
- ・以上で、すべて完了です。
快適なカーライフをお楽しみ下さい。

◆付属品一覧

ボルト・ナット(M10)	12組		
ガスケット(60φ)	6枚		
取付説明書	1枚		
" (補足版)	1枚		

■ ボルト・ナット × 2 (●) 純正吊りゴム (○) ガスケット

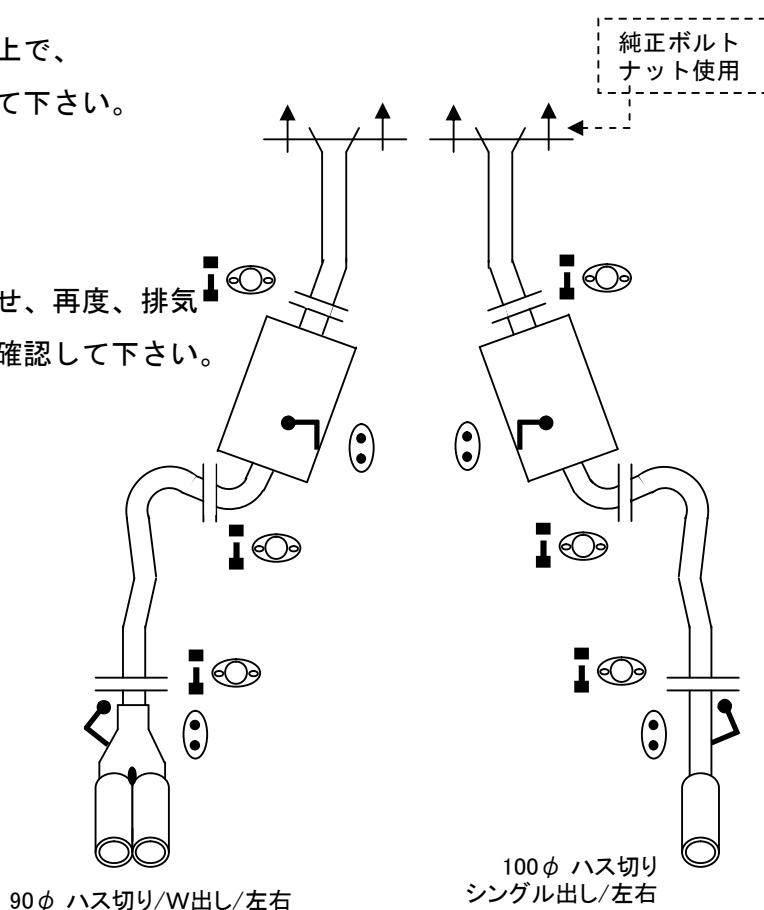

◆保安基準に関して

- ・当製品は、保安基準で定められた規制値内にて製造されたマフラーです。但し、マフラーの経年変化や、他の改造・加工等による音量の変化に対しては、それを保証するものではありません。それらの理由による音量の変化がある場合は再度、点検・整備を行い、近接騒音測定を行う必要があります。

保安基準値： 96dB 以下

◆新品マフラーを装着した場合の音量

近接騒音 '97モデル マスタングGT(SOHC) : 88dB (2本出し)

