



# '99-'04 Mustang マフラー 取付説明書

V6 3800cc OHV

グレード : Gクーペ・Gコンバーチブル

V6 3900cc OHV


グレード : Gクーペ・Gコンバーチブル

## ◆装着に関して

- ・ 図を参考に各パーツ（付属品含む）の有無を点検してから、ノーマルマフラーを外して下さい。  
※万が一、欠品・品違いがある場合は、販売店様へご連絡下さい。
- ・ 各パーツの仮締めをして下さい。
- ・ 左右のバランス、各部のクリアランスを確認しながら前側より徐々に締め付けを行って下さい。
- ・ 各取付部に異常がないことを確認した上で、下記の規定トルクまで締め付けを行って下さい。

M 8	2.2~3.1kgf-m
M 10	4.0~5.3kgf-m

- ・ 取付を完了したら、エンジンを始動させ、再度、排気漏れ・ボディーへの干渉が無いことを確認して下さい。
- ・ 以上で、すべて完了です。  
快適なカーライフをお楽しみ下さい。

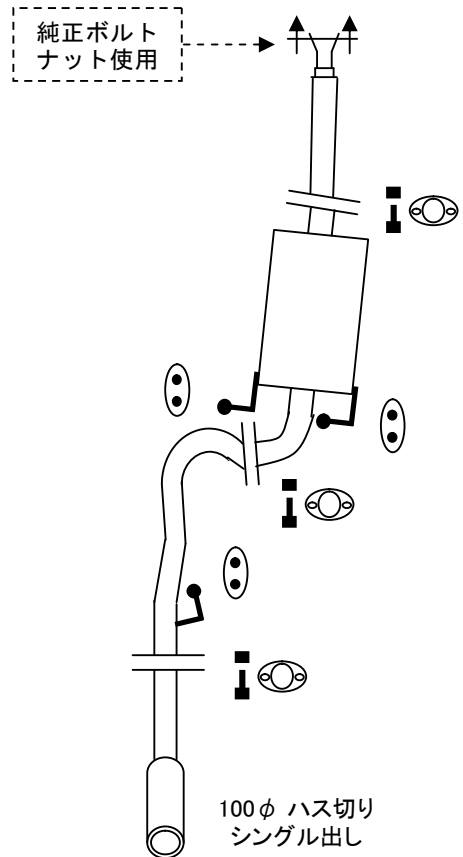

## ◆付属部品一覧

ボルト・ナット(M10)	6組		
ガスケット	3枚		
取付説明書	1枚		
〃 (補足版)	1枚		

- ボルト・ナット × 2
- 純正吊りゴム
- ⊗ ガスケット

## ◆音量

近接騒音 : **88db**

## ◆保安基準に関して

- ・ 当製品は、保安基準で定められた規制値内にて製造されたマフラーです。但し、マフラーの経年変化や、他の改造・加工等による音量の変化に対しては、それを保証するものではありません。
- それらの理由による音量の変化がある場合は再度、点検・整備を行い、近接騒音測定を行う必要があります。

保安基準値 : **96db以下**

